

EP 12 82752



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 200 08 708 U 1**

⑤ Int. Cl.7:
E 04 C 2/30
E 04 F 13/08
E 04 F 15/02

⑳ Aktenzeichen: 200 08 708.8
㉔ Anmeldetag: 16. 5. 2000
④⑦ Eintragungstag: 14. 9. 2000
④⑨ Bekanntmachung
im Patentblatt: 19. 10. 2000


DE 200 08 708 U 1

⑦③ Inhaber:
Kronospan Technical Co. Ltd., Nikosia, CY

⑦④ Vertreter:
Gille Hrabal Struck Neidlein Prop Roos, 40593
Düsseldorf

⑤④ **Paneele mit Kupplungsmitteln**

- ⑤⑦ Paneele (1, 2) mit Kupplungselementen (4, 5, 10, 7, 8, 11), die eine formschlüssige Verbindung zwischen den Paneelen (1, 2) ermöglichen,
- ein Paneel (1) umfasst als Kupplungselement seitlich an der Unterseite (6) eine hervorstehende Flanke (4),
 - ein weiteres Paneel umfasst als Kupplungselement seitlich an der Oberseite (9) eine hervorstehende Flanke (7),
 - eine der Flanken weist ein erstes hervorstehendes Verriegelungselement (8) auf, welches in eine korrespondierende erste Ausnehmung oder Vertiefung (5) in der anderen Flanke im zusammengefügt Zustand der Paneele (1, 2) eingreift,
 - die Paneele (1, 2) umfassen weitere Kupplungselemente (10, 11), die die Paneele (1, 2) formschlüssig in vertikaler Richtung relativ zur Oberfläche (9) der Paneele verriegeln,
- dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungselemente so beschaffen sind, dass ein Paneel (2) durch Absenken gegenüber dem anderen Paneel (1) formschlüssig verbindbar ist.

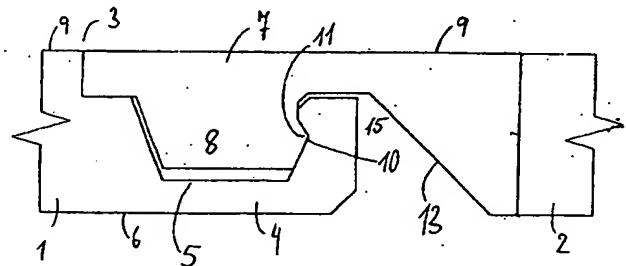

DE 200 08 708 U 1

01.03.00

Kronospan Technical Company Ltd., Zypern G12146GB

Ansprüche

1. Paneele (1, 2) mit Kupplungselementen (4, 5 10, 7, 8, 11), die eine formschlüssige Verbindung zwischen den Paneelen (1, 2) ermöglichen,
- ein Paneel (1) umfasst als Kupplungselement seitlich an der Unterseite (6) eine hervorstehende Flanke (4),
 - ein weiteres Paneel umfasst als Kupplungselement seitlich an der Oberseite (9) eine hervorstehende Flanke (7),
 - eine der Flanken weist ein erstes hervorstehendes Verriegelungselement (8) auf, welches in eine korrespondierende erste Ausnehmung oder Vertiefung (5) in der anderen Flanke im zusammengefügt Zustand der Paneele (1, 2) eingreift,
 - die Paneele (1, 2) umfassen weitere Kupplungselemente (10, 11), die die Paneele (1, 2) formschlüssig in vertikaler Richtung relativ zur Oberfläche (9) der Paneele verriegeln,

dadurch gekennzeichnet, dass:

die Kupplungselemente so beschaffen sind, dass ein Paneel (2) durch Absenken gegenüber dem anderen Paneel (1) formschlüssig verbindbar ist.

2. Paneele nach Anspruch 1, bei denen als Kupplungselemente, die so beschaffen sind, dass ein Paneel (2) durch Absenken gegenüber dem anderen Paneel (1) formschlüssig verbindbar ist, ein zweites hervorstehendes Verriegelungselement (11) sowie eine zweite Vertiefung (10) vorgesehen ist.

DE 20001727 11
Kronospan Technical Company Ltd., Zypern G12146GB 20001727 11
Ansprüche.doc, 27.07.2000

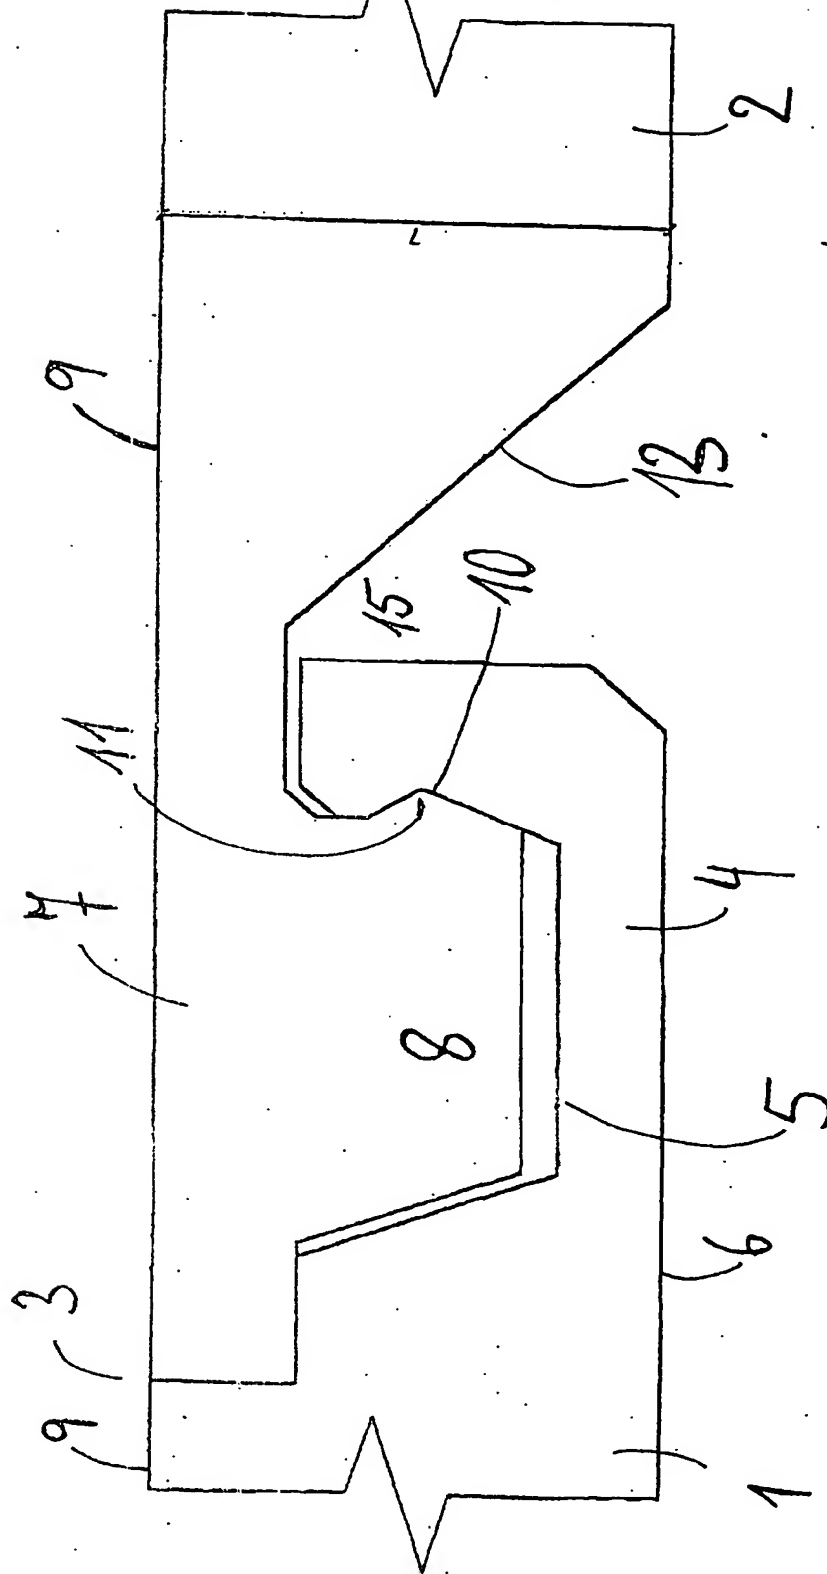


Fig. 1

17:05:00

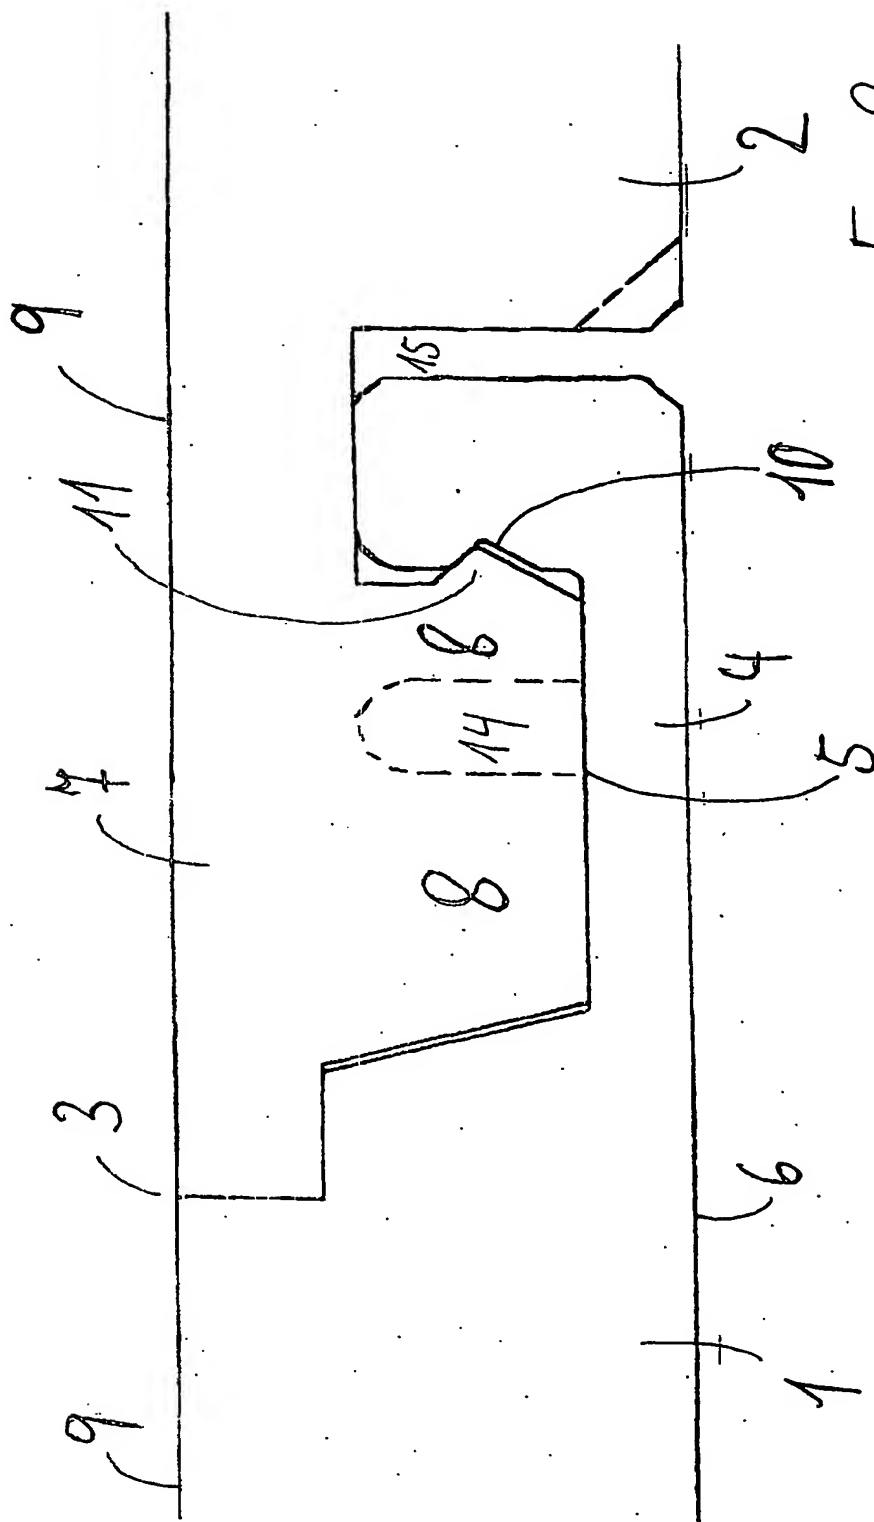


Fig. 2

DE 200 08 708 U1

17.03.00

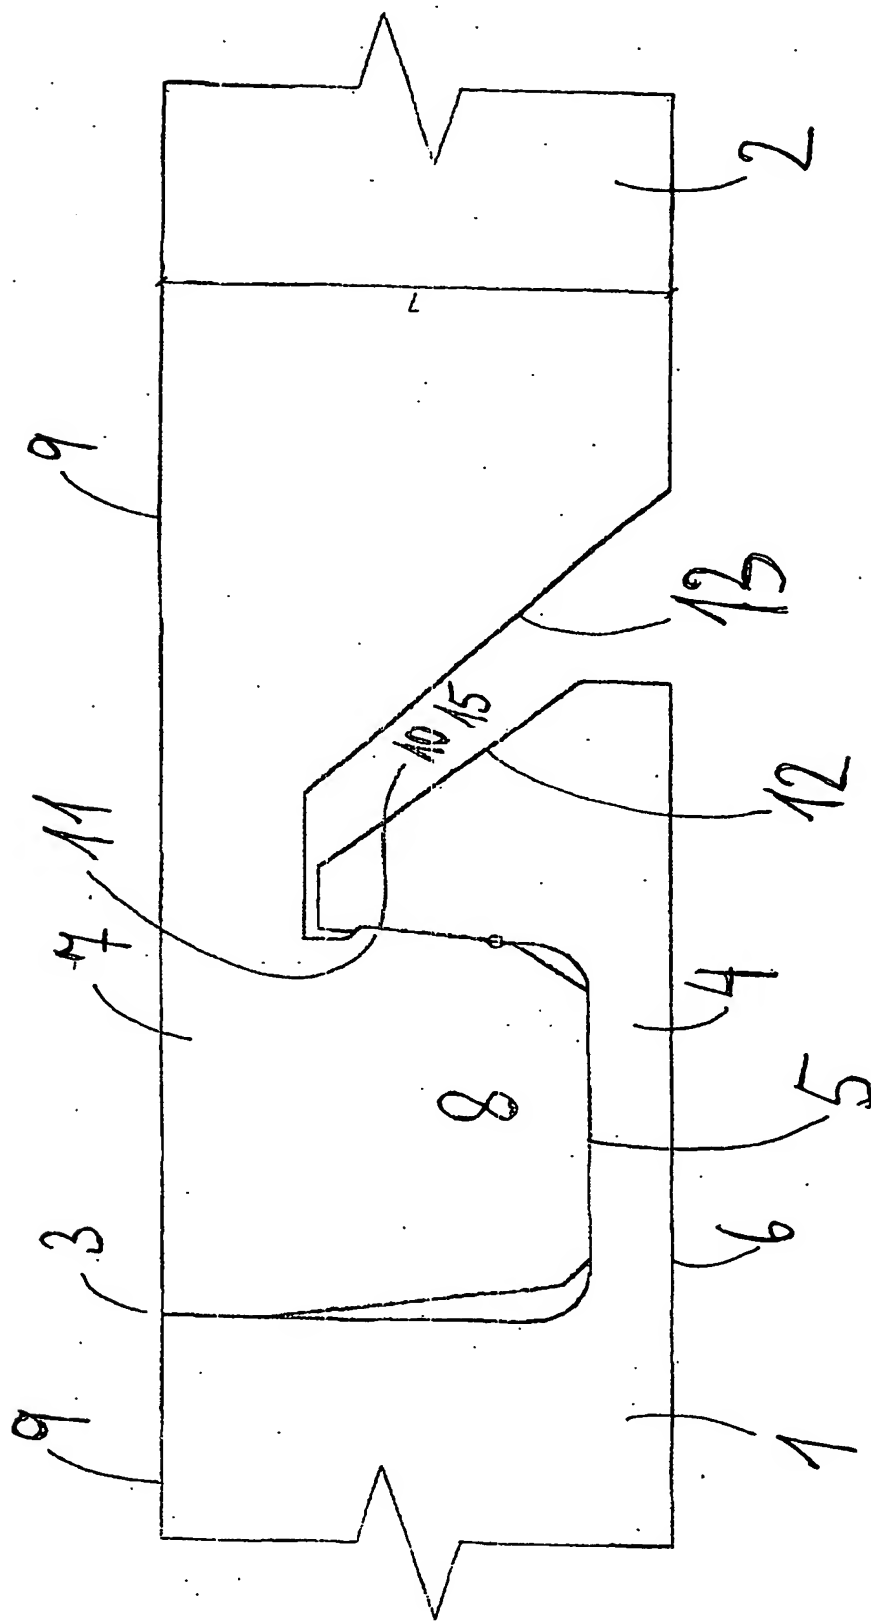


Fig. 3

DE 200 08 708 U1

DE 200 08 708 U1

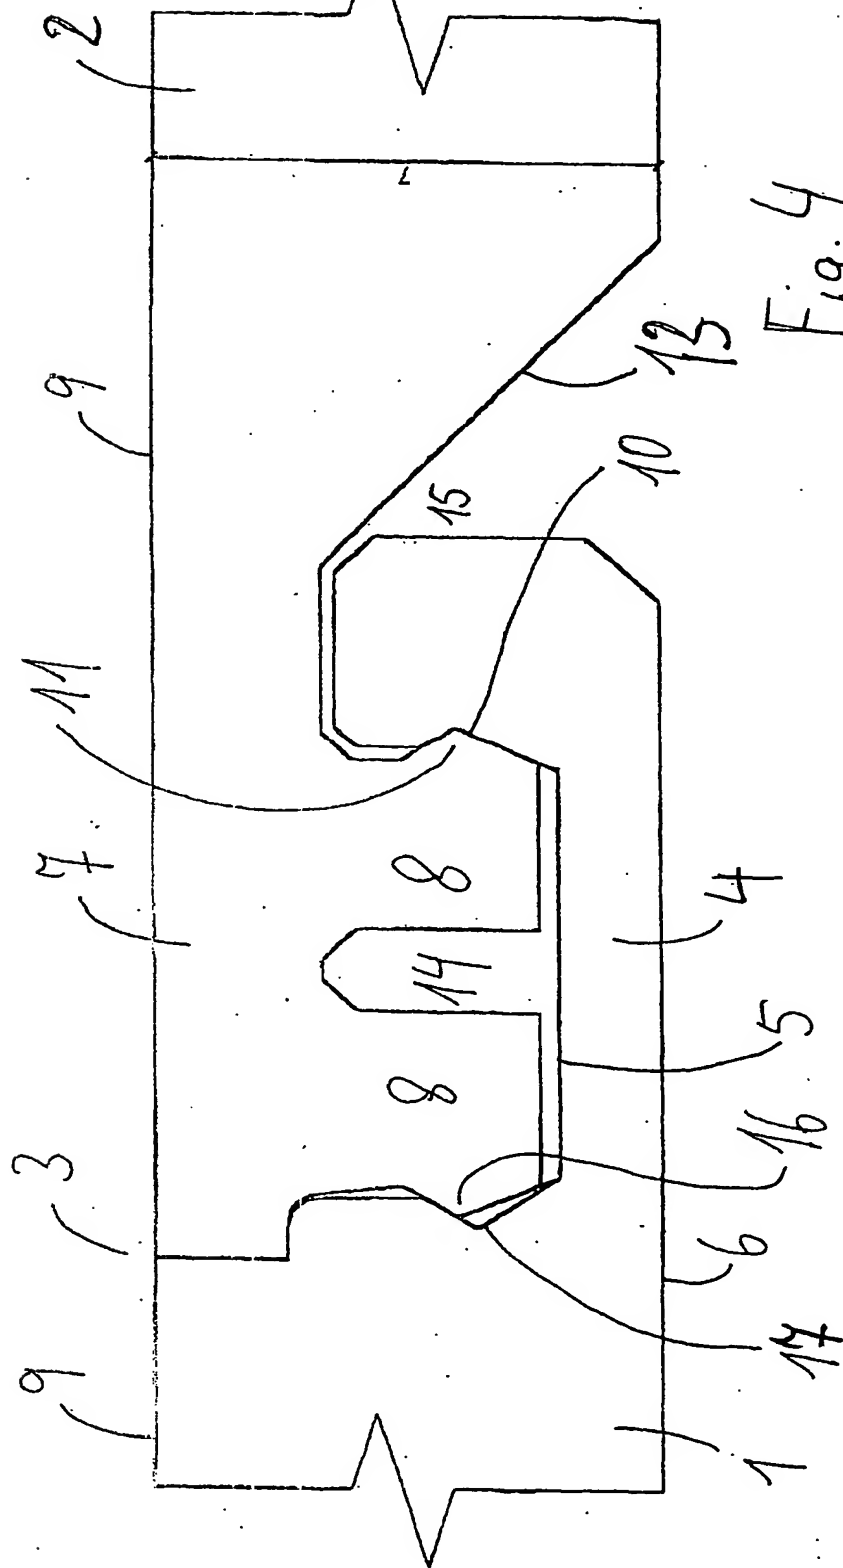


Fig. 4

17.03.00

17.05.00

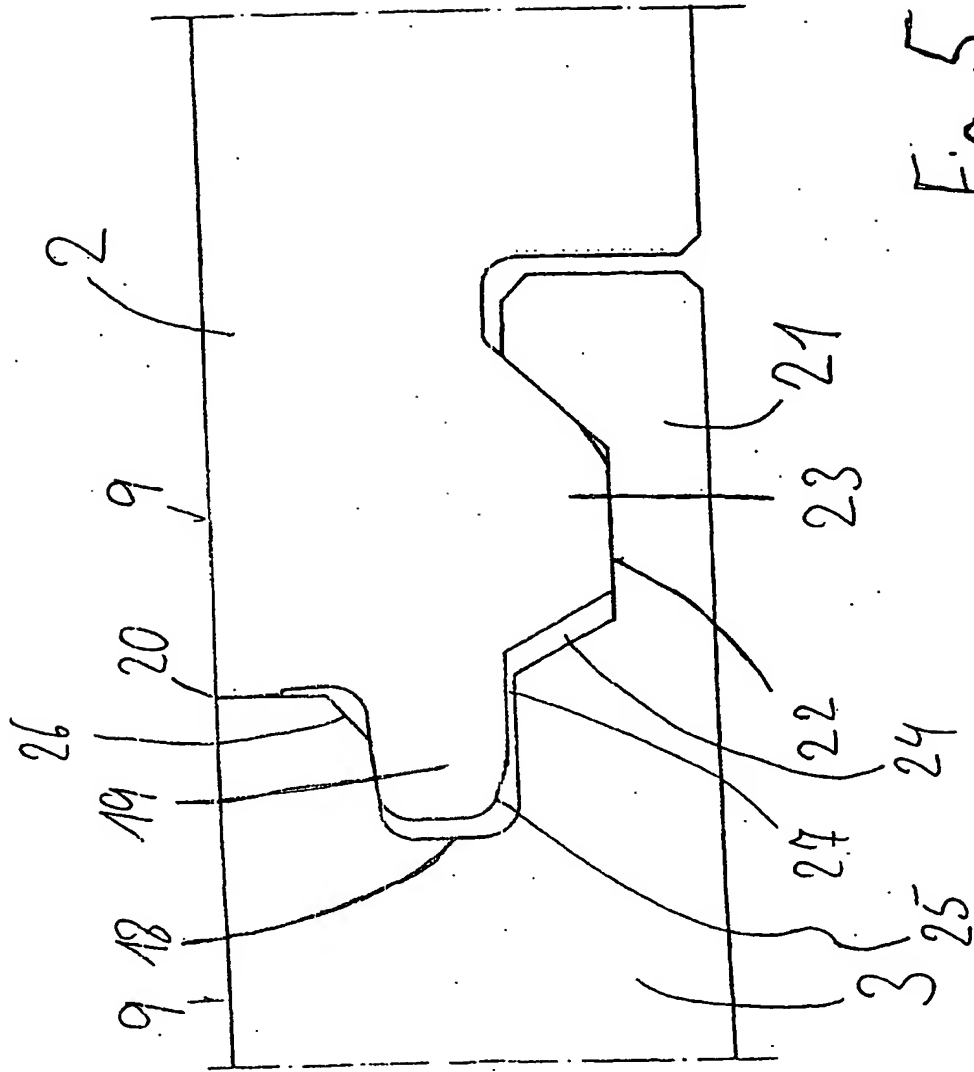


Fig. 5

DE 200 08 708 U1